


BENETEAU 25 2000



VITESSE, SIMPLICITÉ ET PLAISIR DE BARRE...

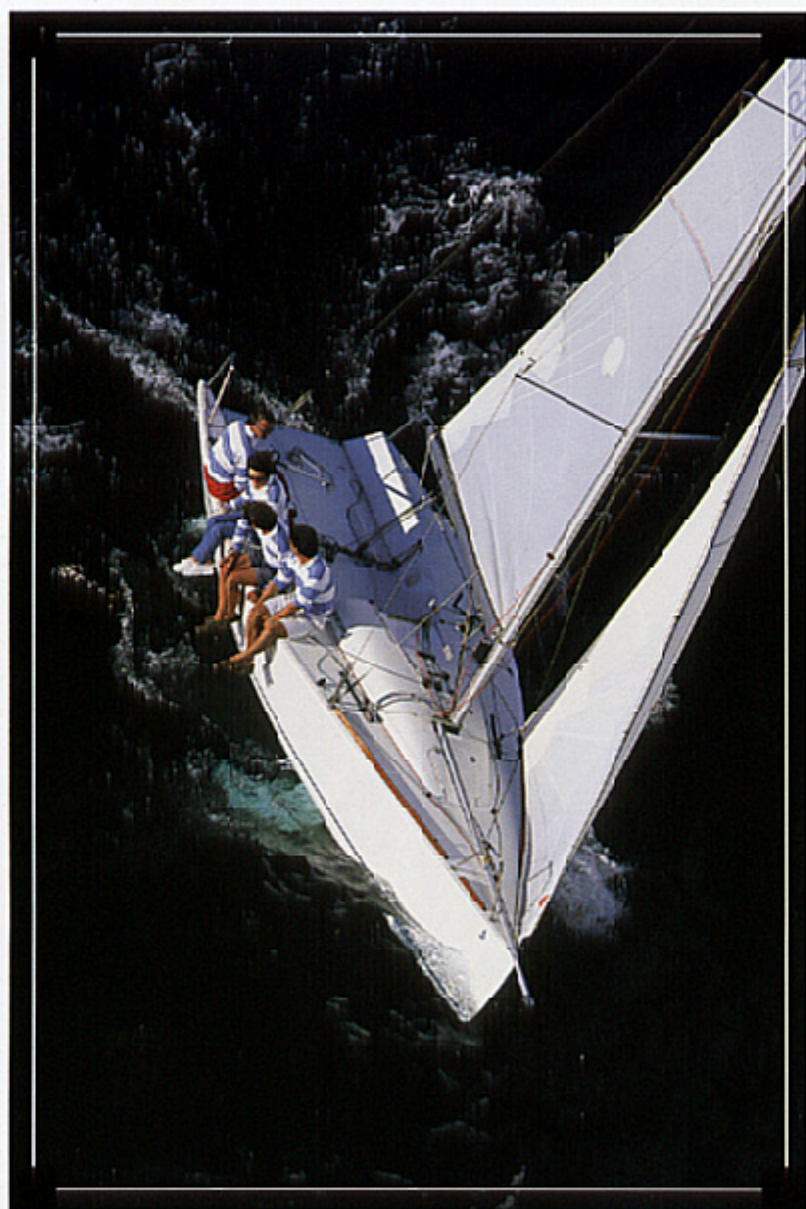

Bon sang ne saurait mentir : de l'étrave droite et pincée au safran élané en passant par la quille au voile étroit et son

bulbe profond, le Bénéteau 25 a toutes les caractéristiques des "pur sang" de Bruce Farr.

Sur le pont, l'accastillage hors pair est parfaitement disposé pour vous permettre d'exploiter au mieux

cette carène exceptionnelle et son plan de voilure.



Le grand cockpit rend les manœuvres de tout l'équipage faciles et rapides, chacun trouvant sa place aisément sur le Bénéteau 25. Et pour les manœuvres de port, un

astucieux coffre est placé sous un double capot "flush" dans le cockpit, ou vient se loger le moteur hors-bord, fixé sur une chaise pivotante (option).



ROBUSTESSE ET HAUTE TECHNOLOGIE

Fidèle à l'esprit Bénéteau de la monotypie, le Bénéteau 25 allie haute technologie et simplicité de construction : le safran et la mèche composite sont moulés et ajustés en une seule pièce, assurant légèreté et raideur. Coque, contremoule et pont sont moulés avec le plus grand soin pour assurer la meilleure imprégnation et une stratification optimale. Cependant, et pour garantir la longévité tant en termes de performances qu'au niveau de la structure, le Bénéteau 25 est réalisé en matériaux classiques : sandwich fibre de verre et balsa pour le pont et les œuvres mortes (légèreté et rigidité), fibre de verre pour les œuvres vives.



La quille au voile profond est fixée par 14 boulons avec contreplaques couplées. Les cadènes de haubans sont reprises sur des cloisons structurelles, stratifiées et collées.


UNE VOCATION INTERNATIONALE



Construit par Bénéteau en Europe et sur le continent américain et par Mc Dell Marine en Nouvelle Zélande sous le nom de "Platu", le Bénéteau 25 fait l'objet d'une stricte règle de monotypie.

Dans cet esprit, il permet plus que jamais au plus grand nombre de régatiers de se mesurer à armes égales au plus haut niveau de la compétition internationale.




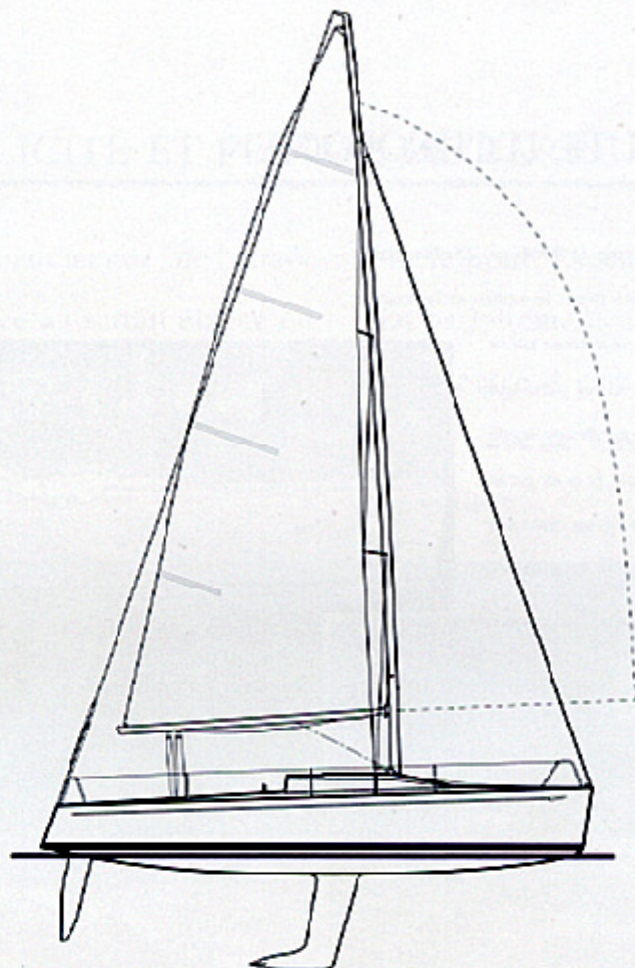

BENETEAU 25 Caractéristiques

longueur hors tout	7,50 m
longueur à la flouaison (LH*)	6,74 m
Eau maxi (BH*)	2,52 m
Tirant d'eau	1,58 m
Déplacement (MLCC*)	1 250 kg (env.)
lest	510 kg (env.)
Surface de voile	32,50 m ²
Spi	48 m ²
I	9,10 m
J	2,60 m
P	9,40 m
E	3,65 m

* selon ISO 8666

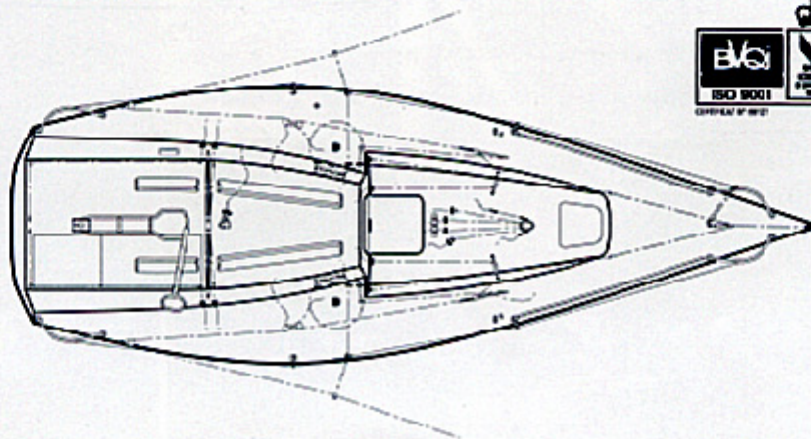

 **BENÉTEAU**